

# Bluetooth携帯「W54T」による NetSurv通信設定 手順書

この手順書は、  
NetSurvG6、およびNetSurv3000のDeSurvセンターへの接続を、  
Bluetooth接続機能を持つ、東芝製のau携帯「W54T」によって  
行うための設定手順を記したものです。



2007年12月12日作成



日本GPSソリューションズ株式会社

## 目 次

. NetSurv G6 の場合の接続設定・・・・・・・・・・	3
(専用コントローラPSION WORKABOUTPRO G2での設定)	
. NetSurv3000 の場合の接続設定・・・・・・・・・・	8
(専用コントローラHP iPAQ hx4700での設定)	

### <ご注意とお願い>

・NetSurv3000およびNetSurvG6では、eSurvセンターとの接続を、通信各社（au、NTTドコモ、SoftBank）のデータ通信カードで行うよう設計されていますが、データ通信カードの代わりに、東芝製Bluetooth携帯「W54T」によって、eSurvセンターとの接続を行うことが可能です。本手順書は、この通信設定手順を記したものです。

・Bluetooth携帯「W54T」によるNetSurv通信について、現時点では、特段の問題はでておりませんが、機能や安定性に関する十分な検証ができていませんので、あらかじめご了承下さい。

・また、「W54T」以外のBluetooth携帯では、同様の設定ができないか、あるいは正常動作しない可能性があります。以下は、現時点で判明している他機種での状況です。

W44T：お客様で利用実績あり。販売終了。

W52T：設定できない現象が報告されています。販売終了。

W54T：正常動作確認。（本資料の機種）

W56T：2007年冬発売予定。「W54T」以後の機種であり動作可能と思われる。

（ただし、動作確認していないので保障できません。）

Bluetooth携帯機能を持った「au」携帯は、東芝だけが継続的に発売しています。

# . NetSurv G6 の場合の接続設定 (専用コントローラPSION WORKABOUTPRO G2での設定)

NetSurv G6専用コントローラ(PSION WORKABOUTPRO G2 )を起動します。

## Bluetoothの接続を設定します


1. 「スタートメニュー」より、「設定」をタップします。




2. 「接続」タブより「Bluetooth」アイコンをタップします。




3. 「新しいデバイスの追加...」をタップします。  
これにより、コントローラの近くにあるBluetooth対応  
デバイスを自動検索します。

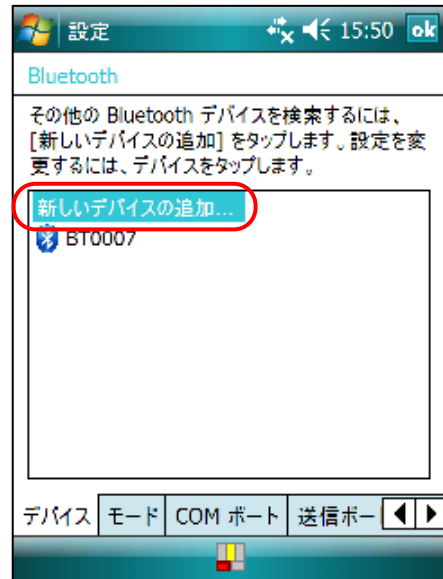


4. 検索されたデバイスから「W54T」を選択した後、  
「次へ」をタップします。

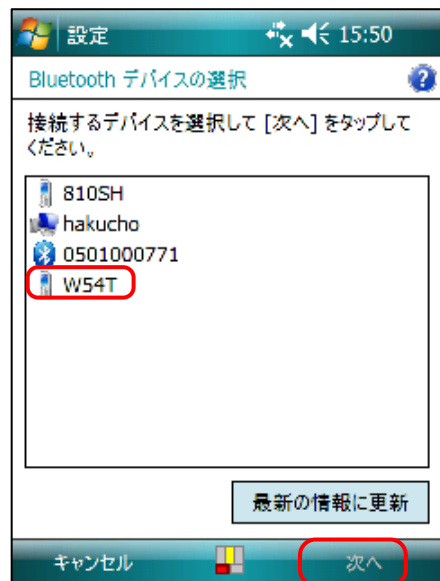

5. 「パスコード」を入力します。  
1～8桁までの任意の数字を入力してください。  
例えば、1234など。
6. PDAで入力後、携帯電話W54T側でも「パスコード」の  
入力画面が表示されます。同じ数字を入力してください。

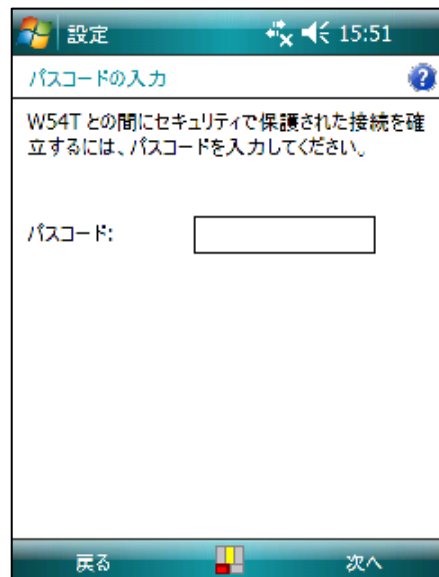

7. 「完了」をタップして終了します。

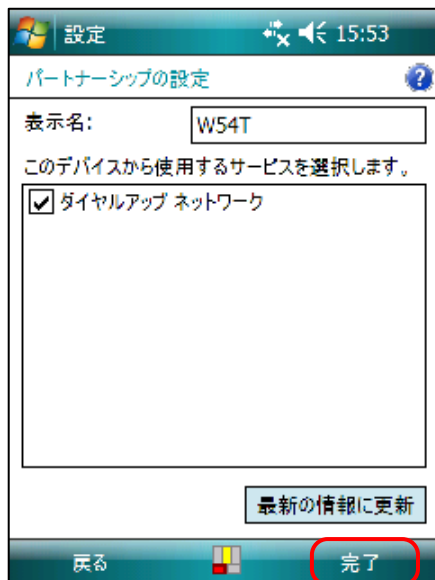


## インターネット接続の設定をします

8. スタートメニュー 「設定」 「接続」タブより、「接続」アイコンをタップします。



9. 「新しいモデム接続の追加」をタップします。

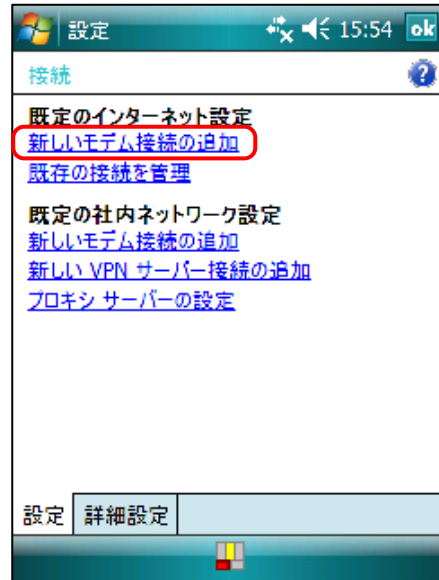


10. 接続名 : W54T  
モデムの選択 : Bluetooth  
設定が完了したら「次へ」をタップします。


接続名は任意です。本書では、W54Tとします。



11. W54Tを選択し、「次へ」をタップします。

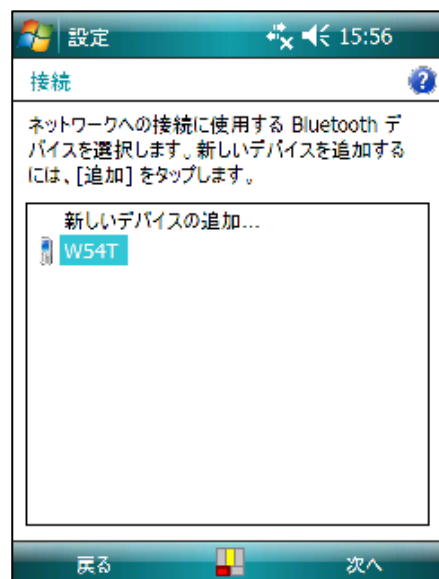

11. ダイヤル番号は「\*99\*\*24#」と入力します。

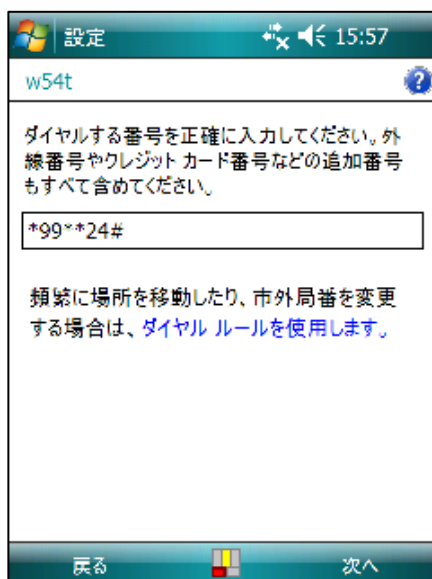


12. 下記の通り入力します。

ユーザー名: [au@au-win.ne.jp](mailto:au@au-win.ne.jp)

パスワード: au


入力が終了したら「完了」をタップします。

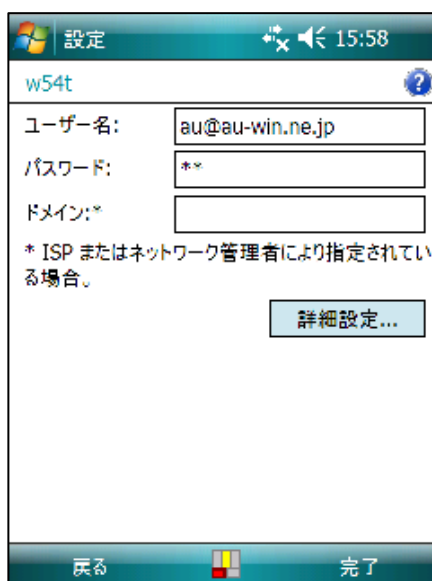

13. 「既定のインターネット設定」画面で、w54t

が設定されたことを確認してください。

右図では自動選択が選択されていますが、問題ありません。

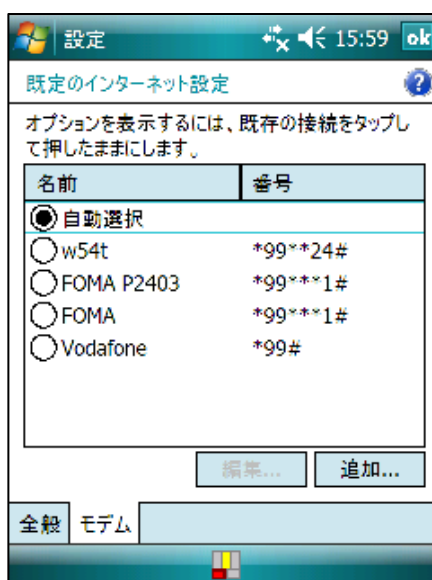

14. NetSurvコントローラソフトの「通信設定」で、W54T  
を選択してください。


詳細は、**NetSurvG6用GPSコントローラ** の操作マニュアルを参照してください。

## . NetSurv3000の場合の接続設定 (専用コントローラHP iPAQ hx4700での設定)

NetSurv 3000専用コントローラ( HP iPAQ hx4700 )を起動します。

### Bluetoothの接続を設定します

1. 初期画面より、右下の通信のアイコンを  
タップします。

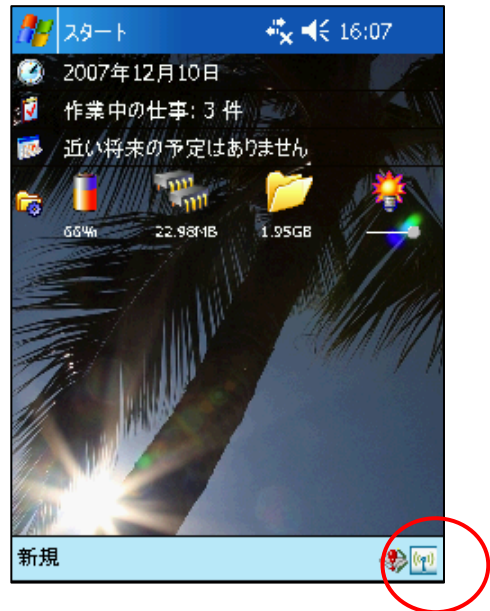

2. 「マネージャ」をタップします。



上記の1. 2. の手順の代わりに、スタートメニューからBluetoothマネージャを呼び出すこともできます。  
「スタート」→「設定」→「接続」→「Bluetooth マネージャ」



3. 「Bluetooth マネージャ」 から、「新規」をタップします。



4. 「Bluetoothデバイスを検索」を選択し、「次へ」をタップする。



5. 検索されたデバイスから「W54T」を選択し、「次へ」をタップする。



## 6. 「サービス取得中…」画面

携帯電話にパスキー入力を促す画面が表示されます。

1～8桁までの任意の数字を入力してください。


例えば、1234など。



## 7. PDAにも、携帯に入力したものと同一パスキーを入力します。



## 8. 表示されたサービスを選択し、「次へ」をタップします。

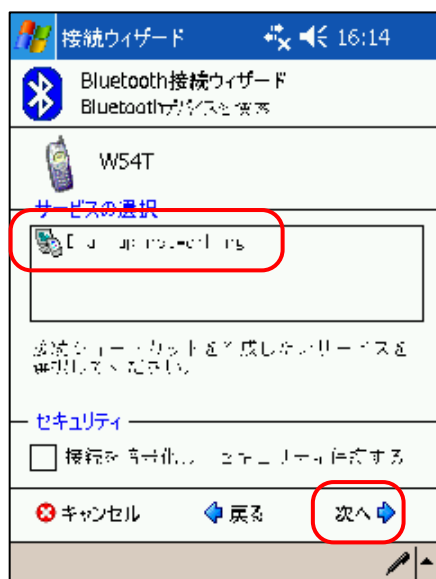

9. 「終了」をタップします。



10. 「マイショートカット」にW54Tのアイコンが表示されていることを確認してください。

アイコンを長押しするとポップアップ画面が表示されます。その中の「接続」をタップして、接続できているかどうか確認してください。



11. W54Tを選択し、「次へ」をタップします。

## インターネット接続の設定をします

以後インターネットの接続設定に進みます。

設定方法はG6と一緒にです。本紙5ページ 8.以降の手順を実行してください。

以上